

**CUS
TOM
MAE
DE**






CUSTOM MADE


In addition to delivering innovative and durable cooling solutions with a long service life, Greencooler proudly introduces the Custom-Made concept range of refrigerated beverage cabinets. These avant-garde solutions not only enhance your living spaces but also serve as advertising platforms to showcase your brand's corporate identity. We offer branding options tailored to your specific needs.

Greencooler, yenilikçi ve dayanıklı soğutma çözümleri sunmanın yanı sıra uzun ömürlü ürünler sağlayarak gururla özel tasarım soğutmalı içecek dolapları konseptini tanıtmaktadır. Bu ileri teknoloji çözümler, yaşam alanlarınızı güzelleştirmenin yanı sıra, markanızın kurumsal kimliğini sergilemek için reklam platformları olarak da hizmet vermektedir. Özel ihtiyaçlarınıza uygun markalama seçenekleri sunmaktayız.

YOUR
PRODUCT

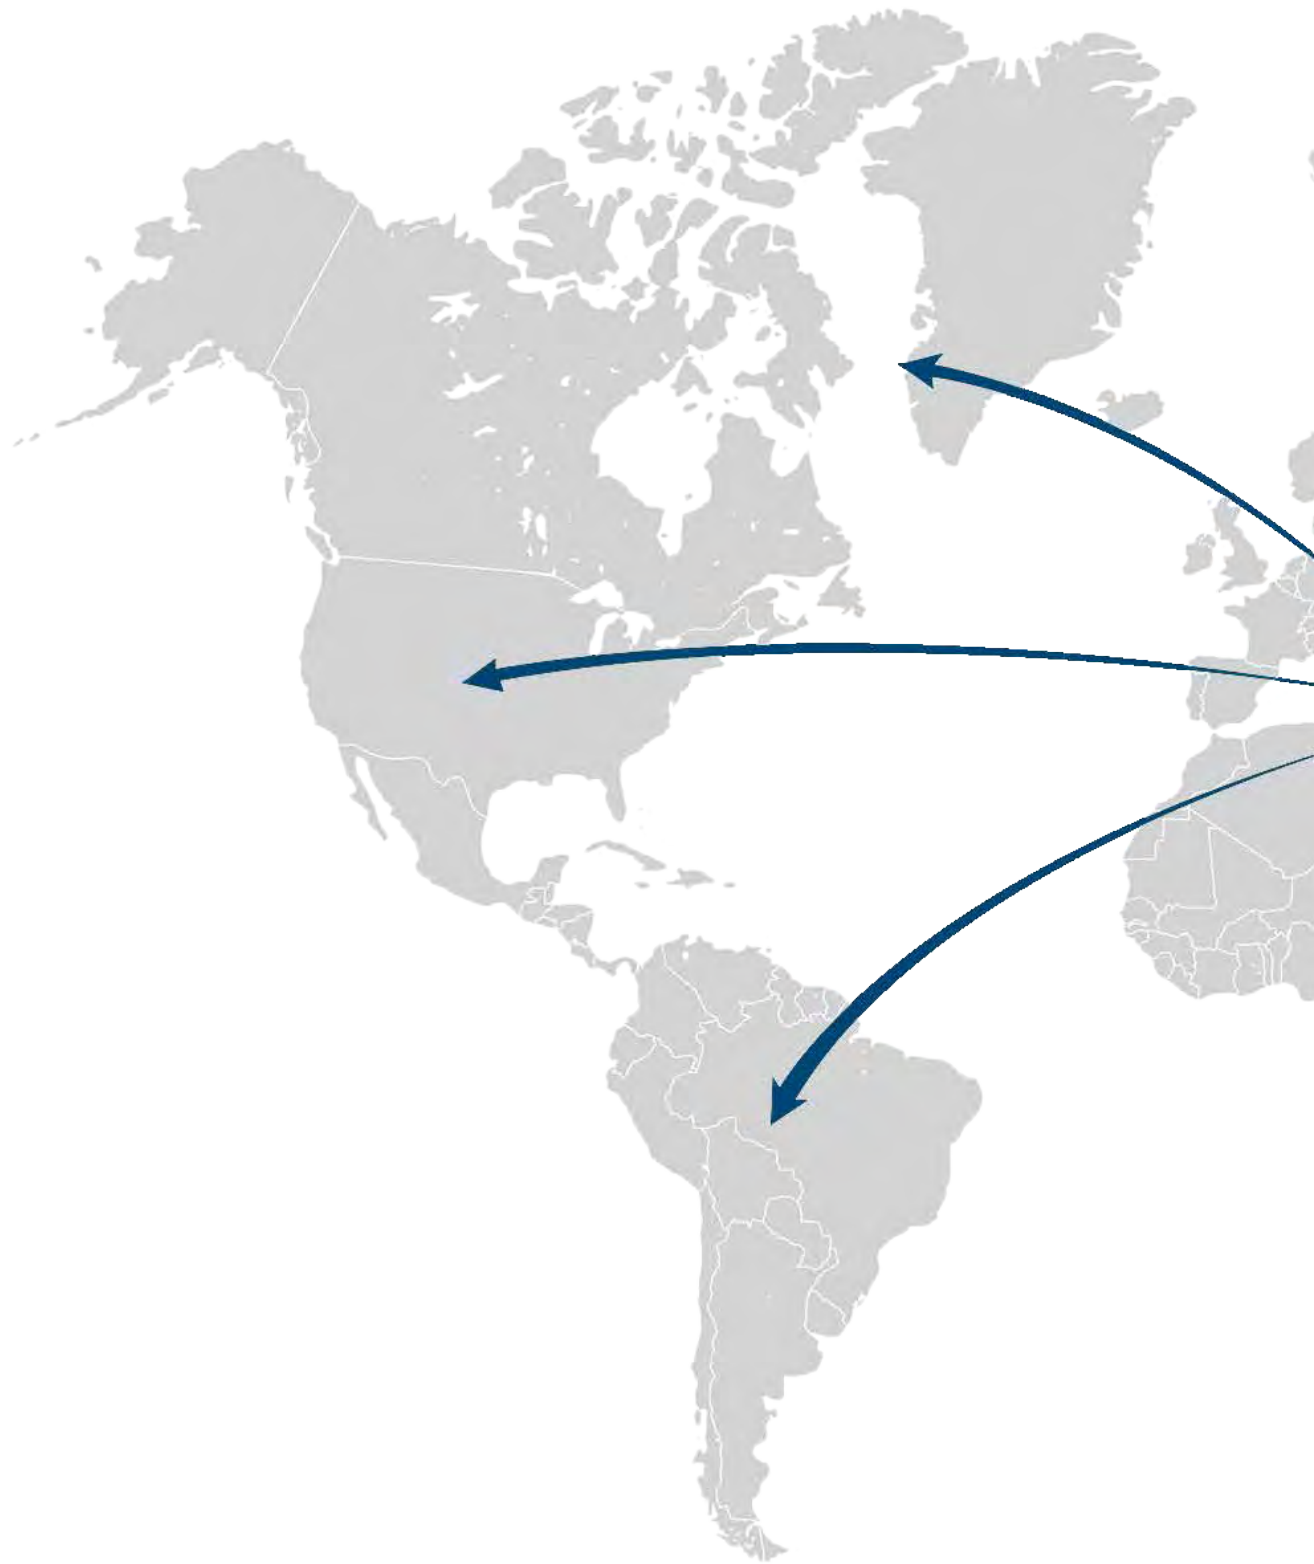

C O N N E C T W I T H

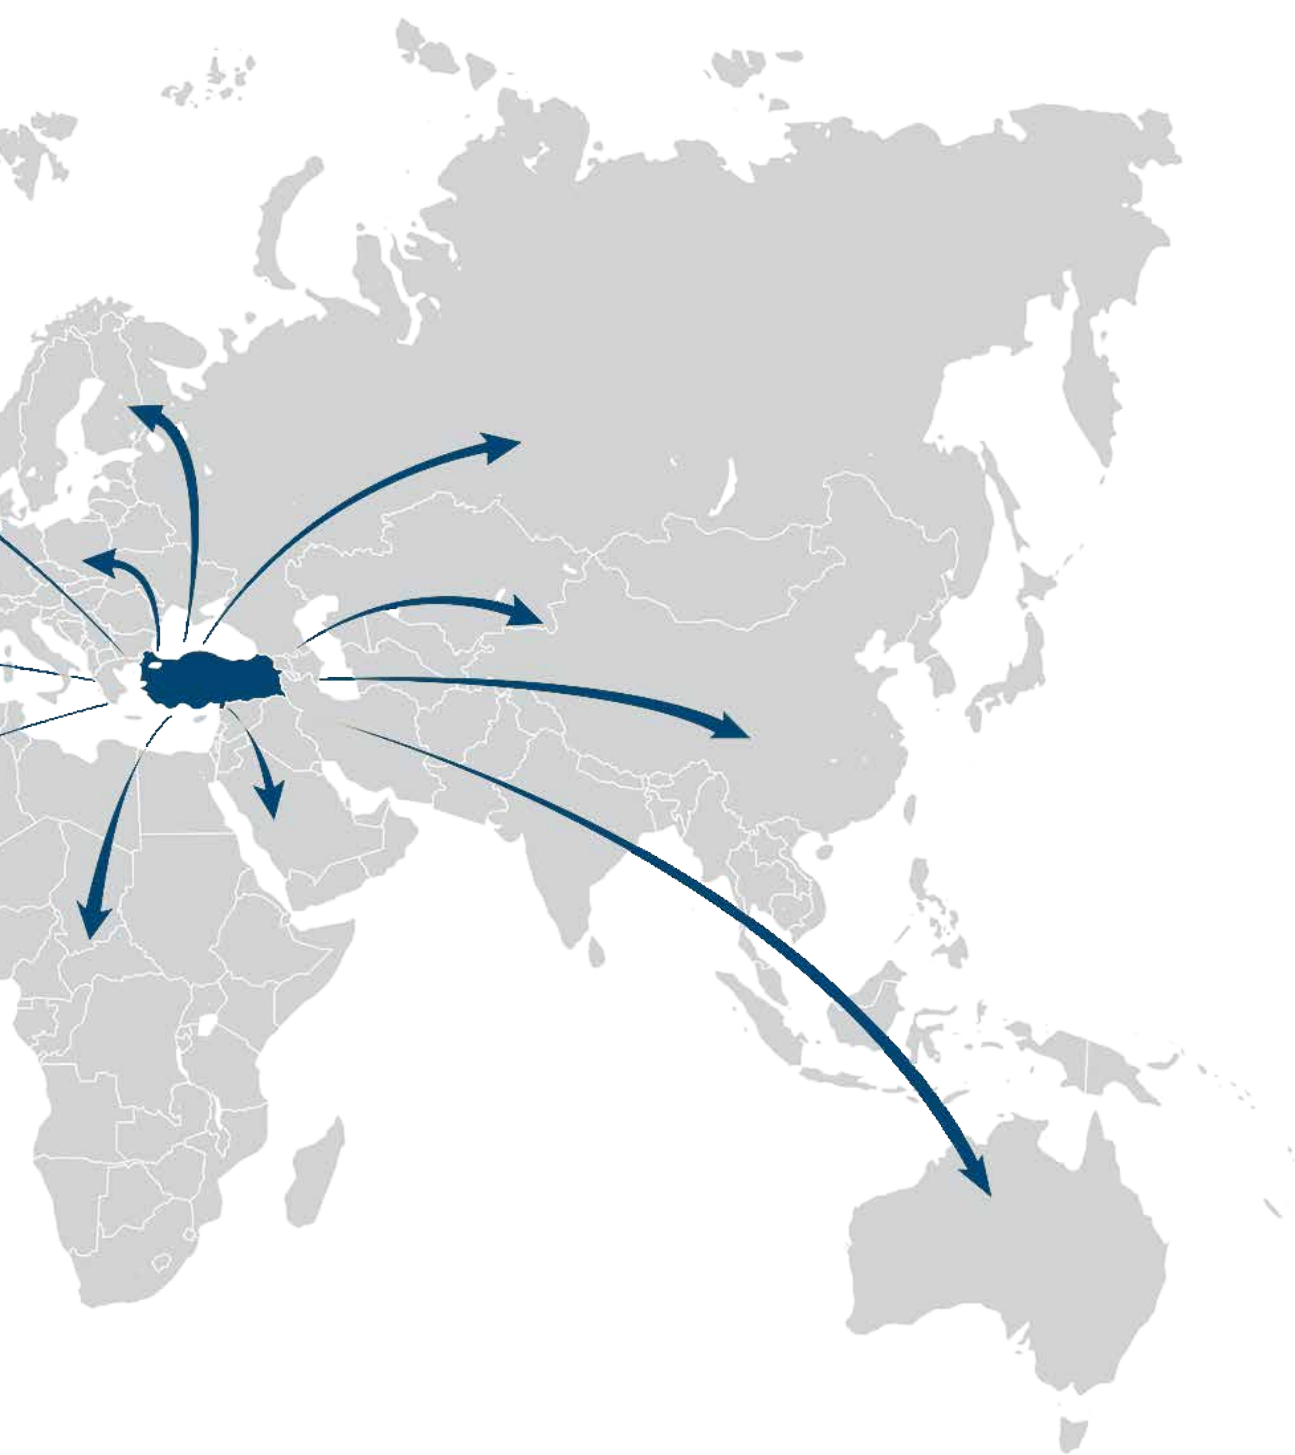


THE WORLD .


R&D Centre

Ar-Ge Merkezi



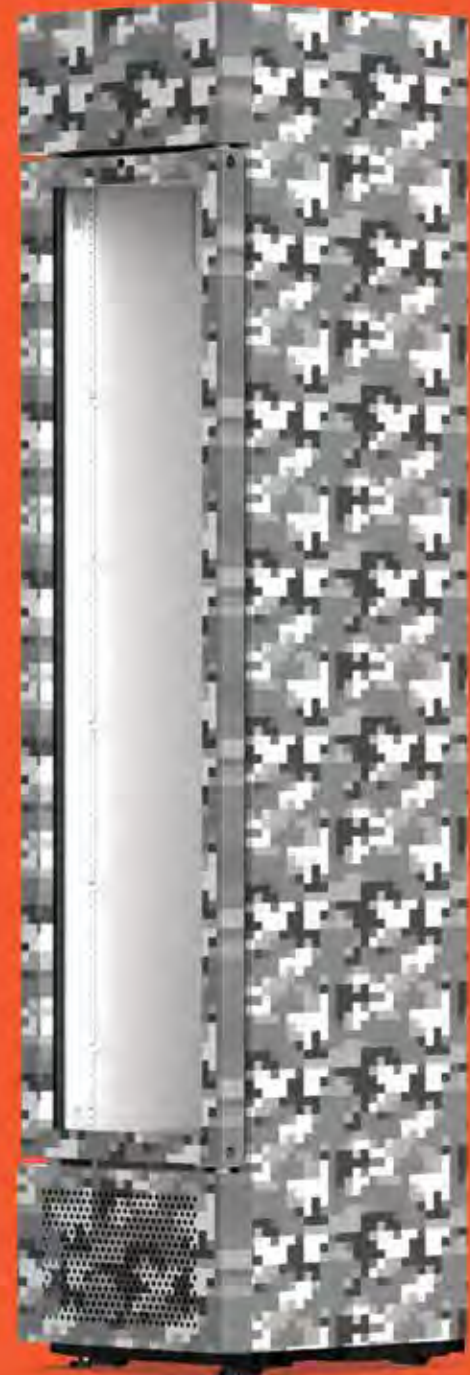



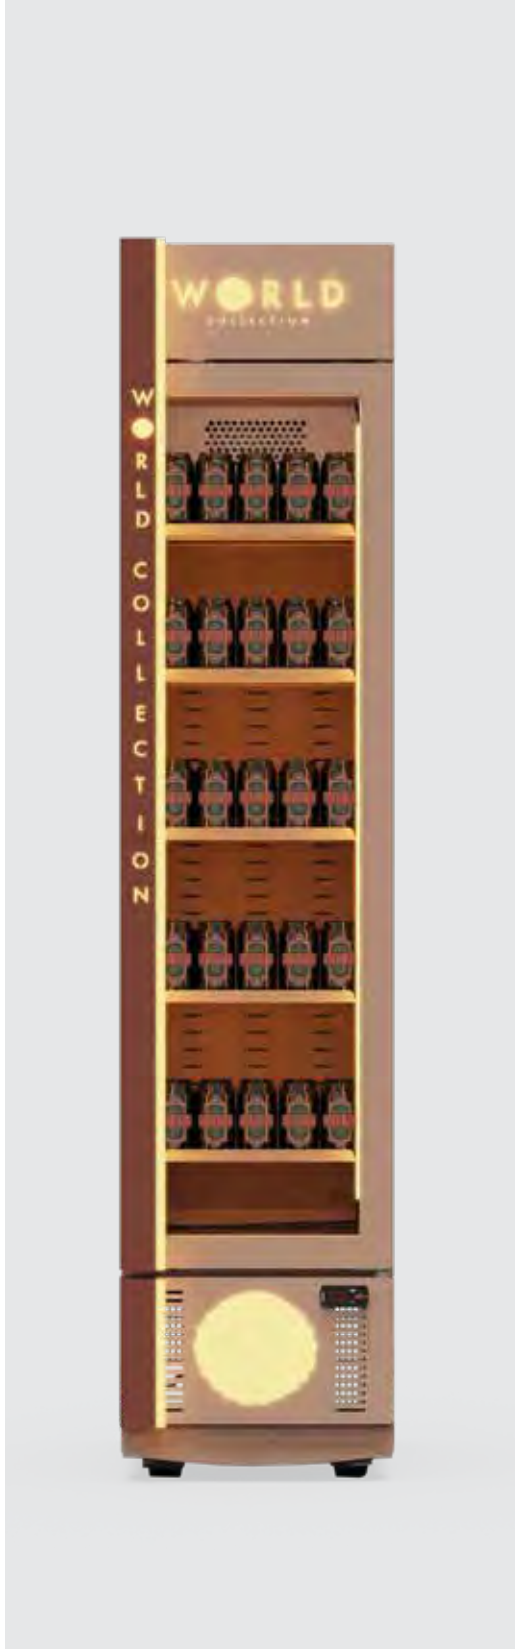

WORLD COLLECTION

Tailored brand solutions for every space.

Our refrigerated beverage cabinets feature captivating lighting and designs ideal for bars, restaurants and similar venues.

Enhance your brand value with 3D logos on the canopy, door handles and grilles.

Her mekan için özel marka çözümleri.

Soğutmalı içecek dolaplarımız, barlar, restoranlar ve benzeri mekanlar için ideal olan etkileyici aydınlatma ve tasarımlara sahiptir.

Marka değerinizi, kanopi, kapı kolları ve ızgaralar üzerindeki 3D logolarla artırın.



Leaflet



NATURE

Unprecedented natural elegance and appeal.

Natural elements seamlessly blend in, offering both aesthetics and functionality with wood grain patterns, along with brand-specific customization options such as shelf quantity, color choices and lighting to enhance the overall look and functionality.

Eşi benzeri görülmemiş doğal zarafet ve çekicilik.

Doğal unsurlar kusursuz bir şekilde harmanlanarak, ahşap desenleri ile estetik ve işlevsellik sunar. Raf sayısı, renk seçenekleri ve aydınlatma gibi markaya özel özelleştirme seçenekleriyle genel görünüm ve işlevselliği artırır.



Leaflet



RAIN

As powerful as rain.

Inspired by the beauty of rain, our Rain series elegantly showcases a single brand's diverse product range across various shelves, utilizing eye-catching color transitions to boost sales.

Designed for flexibility, Rain allows for customized designs tailored to your brand's corporate identity and campaign requirements, down to the way light falls on the door.

Yağmur kadar güçlü.

Yağmurun güzelliğinden ilham alan Rain serimiz, göz alıcı renk geçişleri kullanarak çeşitli raflarda tek bir markanın geniş ürün yelpazesini zarif bir şekilde sergiler ve satışları artırır.

Esneklik için tasarlanan Rain, markanızın kurumsal kimliği ve kampanya gereksinimlerine göre özelleştirilebilir tasarımlar sunar, ışığın kapıya düşme şekline kadar.



Leaflet







COMBI

The ideal fusion of functionality and style.

Meet your expert cooler, Combi, designed to operate at two different temperatures simultaneously, keeping chilled consumer goods in the lower compartment and ready-to-drink beverages in the upper section. It can also maintain above-zero temperatures when needed.

Neon lighting in the door handles and custom detailing not only adds aesthetic appeal but also enhances brand recognition. Customizable with a variety of colors and lighting options to meet your specific requirements.

İşlevsellik ve tarzın mükemmel birleşimi.

İki farklı sıcaklıkta çalışmak üzere tasarlanan uzman soğutucunuz Combi ile tanışın. Alt bölümde soğutulmuş tüketim mallarını, üst bölümde ise içime hazır içecekleri saklayarak ihtiyaca göre sıfırın üstünde sıcaklıkları da muhafaza edebilir.

Kapı kollarındaki neon aydınlatma ve özel detaylar, estetik çekiciliğin yanı sıra marka tanınırlığını da artırır. Özel gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli renk ve aydınlatma seçenekleriyle özelleştirilebilir.



Leaflet



CARBON

Seeking more than just a cooler?

Carbon can project your brand's visual identity to boost brand awareness and visibility.

Carbon captures the consumer's attention with unique lighting options, starting with neon lighting in the door handle, all while enhancing the aesthetic appeal.

Sadece bir soğutucudan fazlasını mı arıyorsunuz?

Carbon, markanızın görsel kimliğini yansıtarak marka bilinirliği ve görünürlüğünü artırabilir.

Kapı kolundaki neon aydınlatma ile başlayarak, benzersiz aydınlatma seçenekleriyle tüketicinin dikkatini çeker ve estetik çekiciliği artırır.





Leaflet



Leaflet

CUSTOM MADE



BEAM


Want to make a striking impression even in the dark? Specially designed lighting that replicates the ripples caused by a drop of water on the grille and door adds a flawless aesthetic touch to your space.

Its lighting is sure to captivate everyone's attention in dark or dimly lit areas.

Karanlıkta bile dikkat çekici bir izlenim mi yaratmak istiyorsunuz?

Özellikle tasarlanmış aydınlatma, ızgarada ve kapıda bir damla suyun oluşturduğu dalgalanmaları taklit ederek mekanınıza kusursuz bir estetik dokunuş ekler.

Bu aydınlatma, karanlık veya loş alanlarda bile herkesin dikkatini çekecektir.

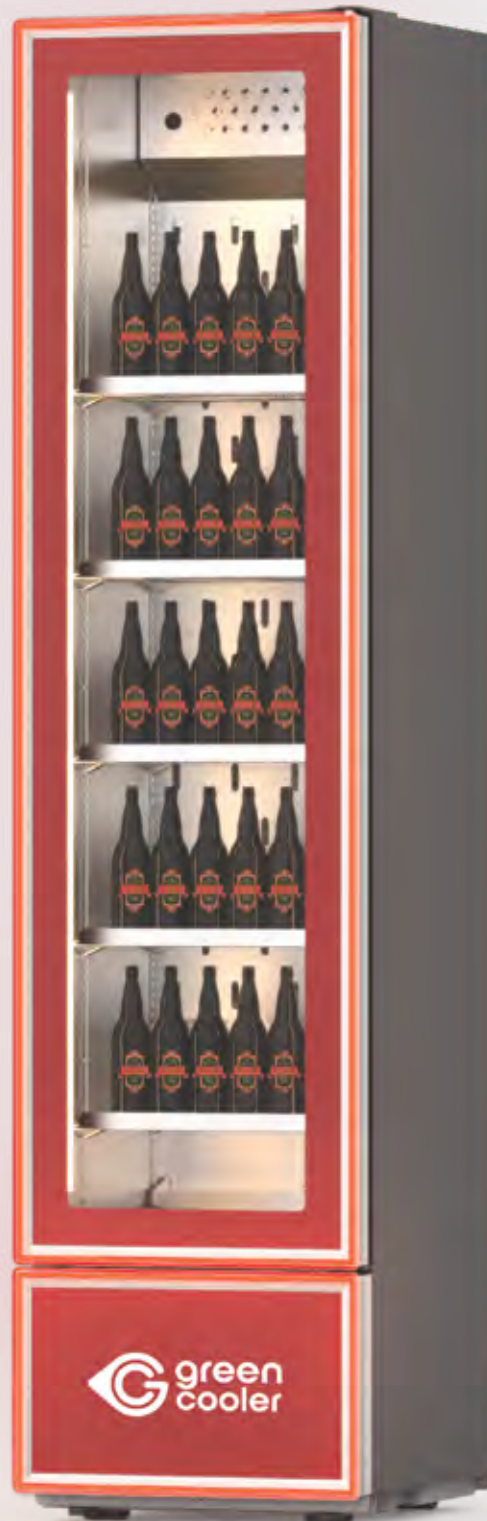




BETA SERIES




Leaflet

CUSTOM MADE

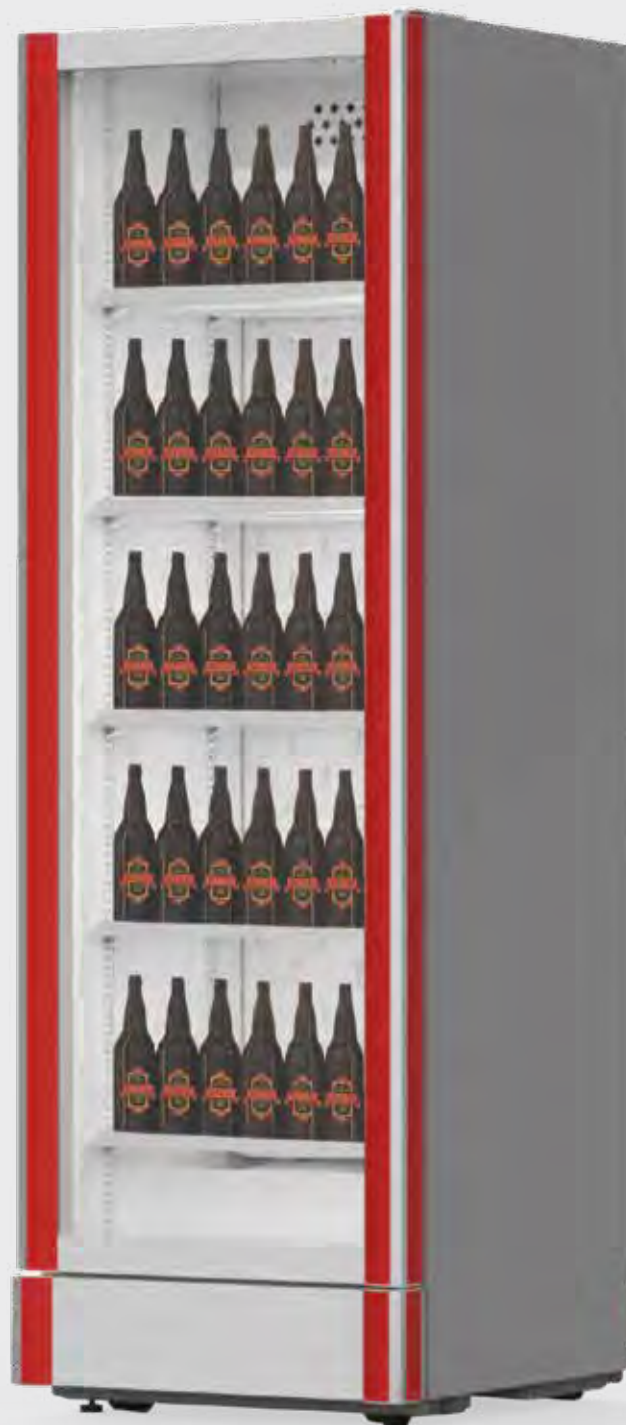



ALFA SERIES

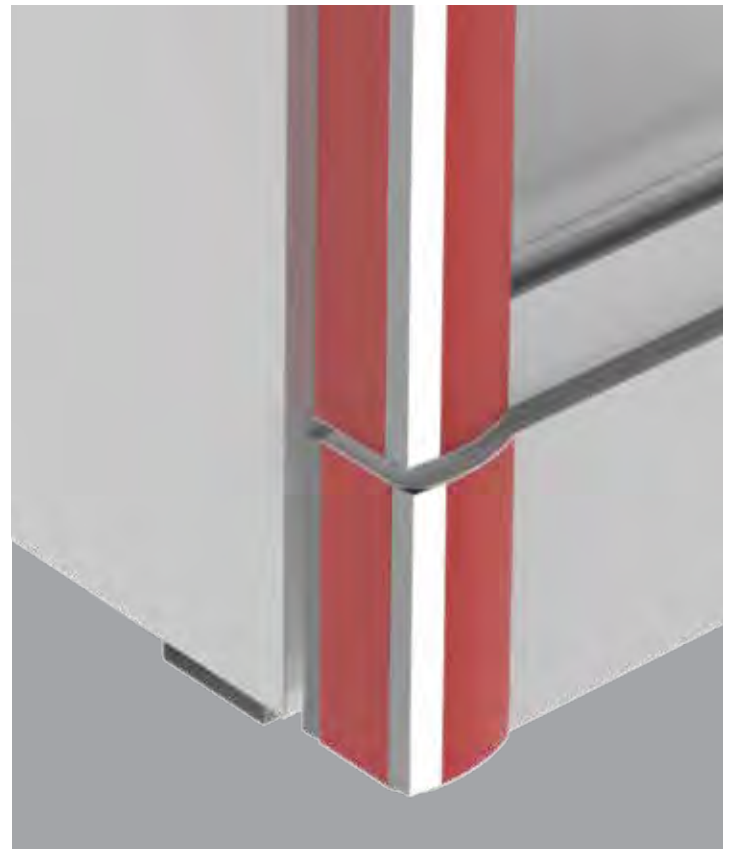

Leaflet

CUSTOM MADE



STARFACE

It's impossible to overlook.

Starface, with its sculpted design, sharp lines and concealed LED lighting, imparts a distinctive touch to your architectural space and elevates brand recognition through customized glass doors and lighting options.

Görmezden gelmek imkansız.

Starface, şekillendirilmiş tasarımı, keskin hatları ve gizlenmiş LED aydınlatması ile mimari mekanınıza karakteristik bir dokunuş kazandırır ve özelleştirilmiş cam kapılar ve aydınlatma seçenekleriyle marka tanınırlığını artırır.



Leaflet



REDROY


Retro design, modern solution!

Inspired by vintage jukeboxes, Redroy offers a variety of color and plastic part choices, ensuring its seamless integration into any space. It can be tailored to suit various brands and requirements, all while its chic Retro styling enhances brand visibility and complements the overall decor of its surroundings.

Retro tasarım, modern çözüm!

Vintage jukeboxlardan ilham alarak, Redroy çeşitli renk ve plastik parça seçenekleri sunar ve böylece herhangi bir mekâna sorunsuz bir şekilde entegre olur. Farklı markalar ve gereksinimlere uygun şekilde özelleştirilebilir ve şık Retro tarzıyla marka görünürlüğünü artırır, çevresinin genel dekorunu tamamlar.



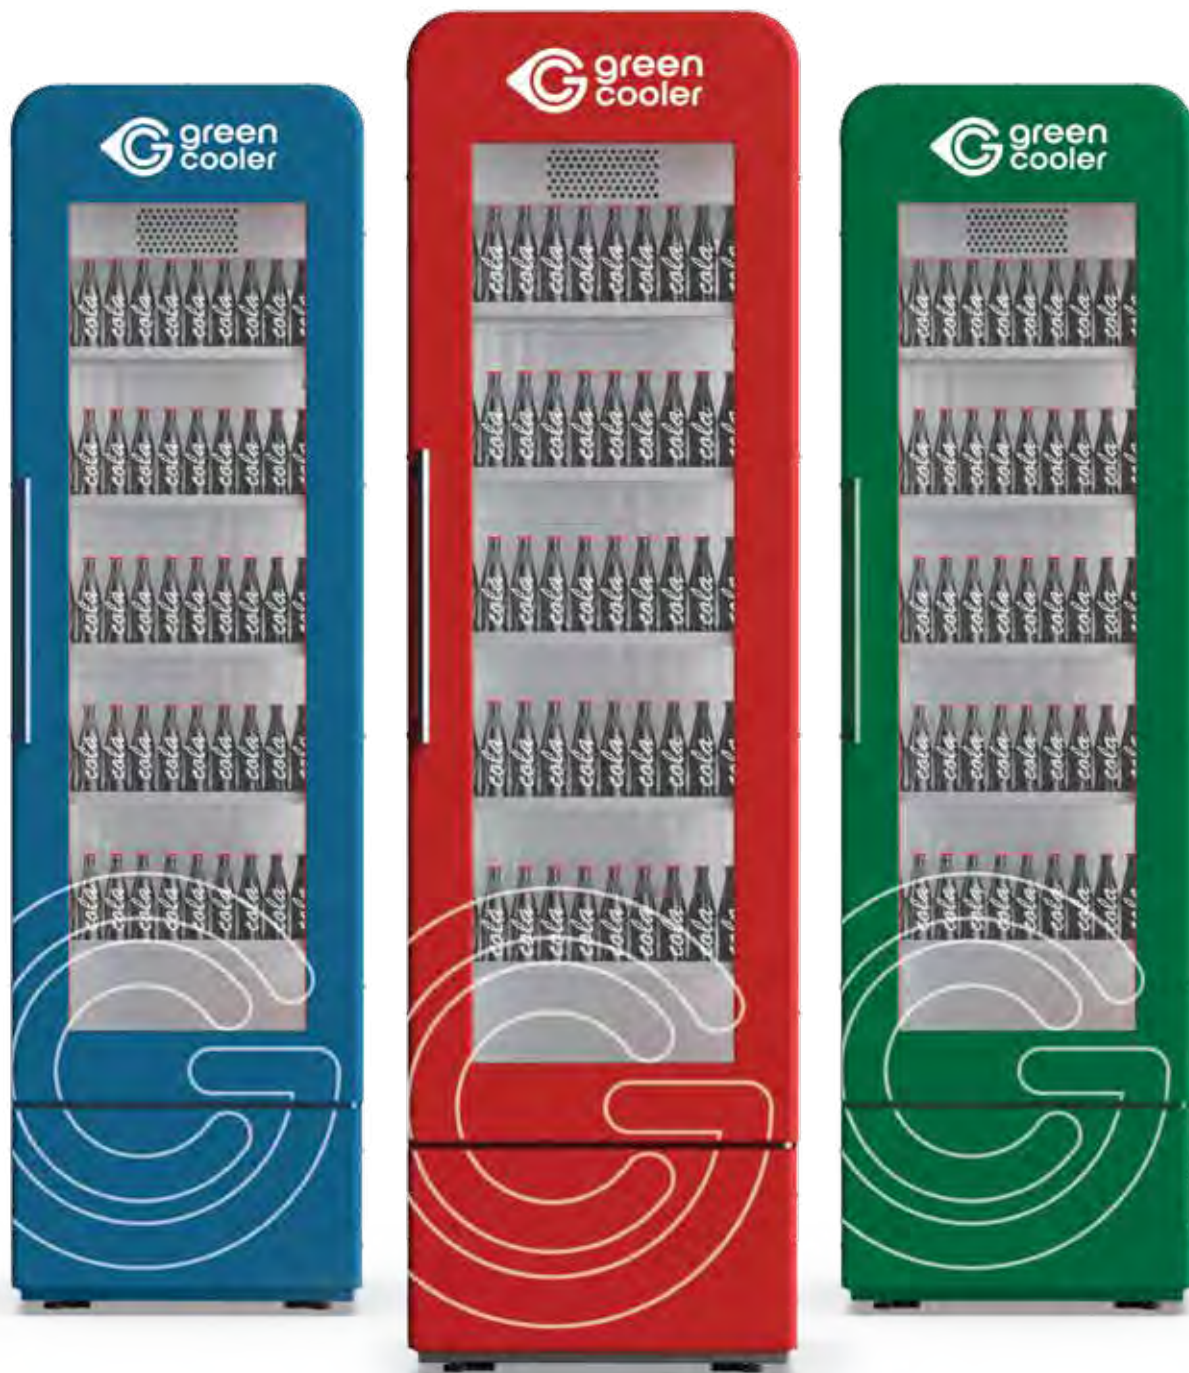

Leaflet

BURN

It possesses all the qualities you would anticipate in a cooler and even more. But there's more to it than that.

Its distinctive lighting not only infuses style into spaces but also captivates attention.

With ample space on the grille to display a brand's logo and slogan, Burn allows you to convey all the visual messages necessary to impact the consumer's decision-making.

Bir soğutucuda beklediğiniz tüm özelliklere sahip ve hatta daha fazlasına. Ama bunun ötesinde.


Özgün aydınlatması sadece mekanlara stil katmakla kalmaz, aynı zamanda dikkatleri de üzerine çeker.

Gril üzerinde bir markanın logosunu ve sloganını sergilemek için yeterli alan sunan Burn, tüketicinin karar verme sürecini etkilemek için gerekli olan tüm görsel mesajları iletebilmenizi sağlar.





CUSTOM MADE

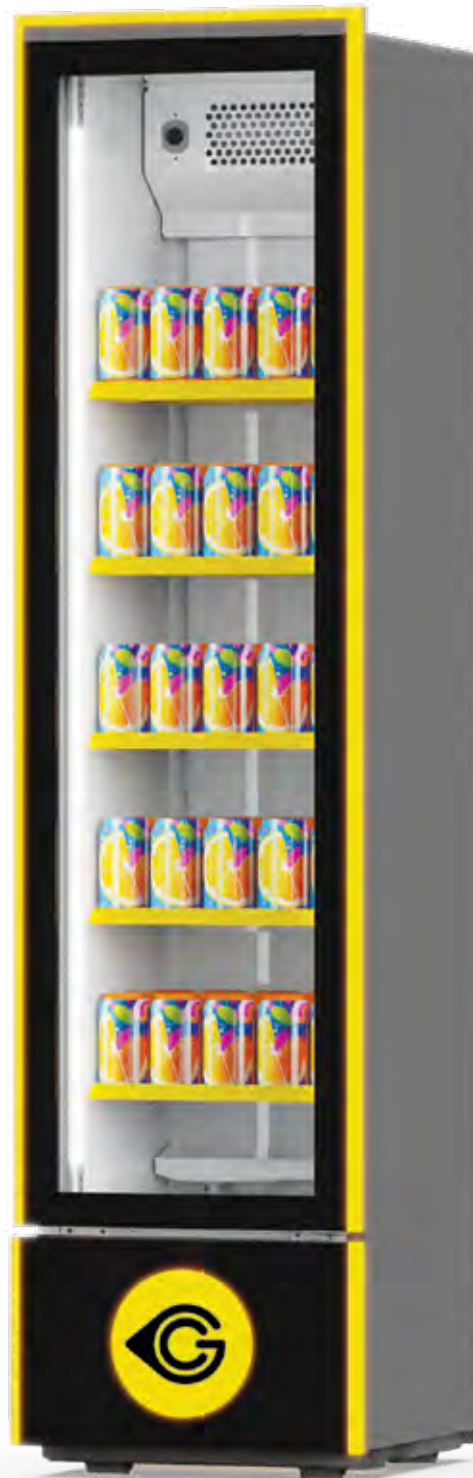

Leaflet





DIAMOND

Brands and spaces will shine like diamonds!

Its distinctive design featuring diffracted lines and perfect lighting provides products with a stylish showcase. It contributes more to the ambiance of the location than merely being a cooler.

With brand-specific coloring and branding, it delivers not only flawless cooling but also an impeccable presentation.


Markalar ve mekanlar elmas gibi parlayacak!

Farklılaşan çizgiler ve mükemmel aydınlatmasıyla öne çıkan özgün tasarımı, ürünlere şık bir sergi alanı sunar. Sadece bir soğutucu olmaktan öte, mekanın atmosferine daha fazla katkı sağlar.

Marka özel renklendirme ve markalama ile sadece kusursuz soğutma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kusursuz bir sunum sunar.



Leaflet



Leaflet

CUSTOM MADE



ENIGMA

This cooler has a message to give!

Enigma is a cooler where each element on the grille is crafted to resemble a finely detailed code.

The seam between the door and grille remains discreet from the sides, creating a seamless, enigmatic ambiance in spaces, while providing perfect placement for products.

It stands apart with its polyurethane thickness and high energy efficiency.

Bu soğutucunun vermek istediği bir mesaj var!

Enigma, ızgaradaki her öğenin ince detaylı bir kodu taklit etmek üzere tasarlandığı bir soğutucudur.

Kapı ve ızgara arasındaki dikişler yan taraflardan gizli kalarak, mekanlarda sorunsuz ve gizemli bir atmosfer yaratırken ürünler için mükemmel bir yer sağlar.

Poliüretan kalınlığı ve yüksek enerji verimliliği ile dikkat çeker.





SOFT

Personalized cooling and custom detailing.

Soft, with its all-glass profile design, adds depth to both the space and product display area. It's designed to provide a wide range of color and lighting options to suit your preferences, emphasizing brand identity through its intricate detailing.

The specially designed door opens with a single touch of the handle, delivering an unmatched sense of comfort and luxury.

Kişiselleştirilmiş soğutma ve özel detaylar.


Tüm cam profilli tasarımıyla Soft, hem mekana hem de ürün sergi alanına derinlik kazandırır. Tercihlerinize uygun geniş renk ve aydınlatma seçenekleri sunmak üzere tasarlanmıştır ve karmaşık detaylarıyla marka kimliğini vurgular.

Özel olarak tasarlanmış kapı, kolu tek dokunuşla açarak eşsiz bir konfor ve lüks hissi sunar.



Leaflet



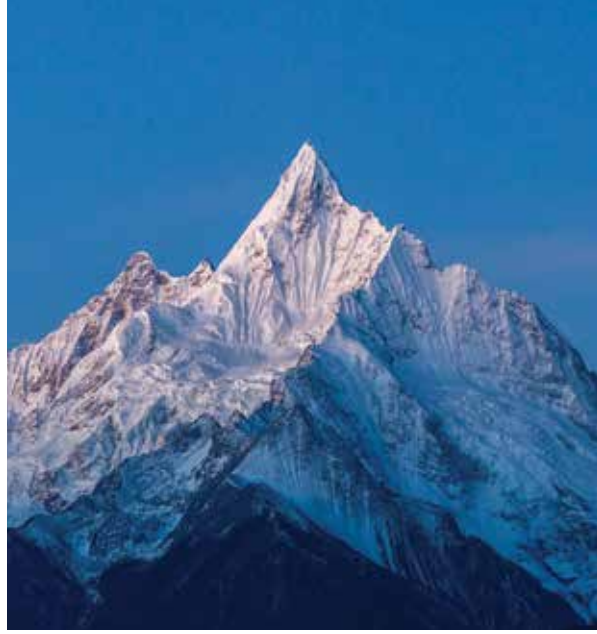

MOUNTAIN

Designed for those seeking the pinnacle of coolers.

Inspired by the design of Mt. Everest, the world's tallest mountain, this model mirrors Everest's frigid and ever-challenging characteristics. Beyond exceptional cooling, it provides various plating designs, color combinations, and lighting options to align with your requirements, simultaneously making a unique contribution to spaces and brand recognition.

En üst düzey soğutucu arayanlar için tasarlandı.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in tasarımından ilham alan bu model, Everest'in soğuk ve her zaman zorlayıcı özelliklerini yansıtıyor. Olağanüstü soğutmanın ötesinde, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli kaplama tasarımları, renk kombinasyonları ve aydınlatma seçenekleri sunar, aynı zamanda mekanlara ve marka tanınabilirliğine benzersiz bir katkı yapar.



Leaflet



STEEL

Perfect, sharp lines.

Steel is the ideal cooler for those aiming to express their brand's visibility with sharp lines; a perfect example of enduring durability and robustness promised by Greencooler in each product.

It will proudly showcase your brand, even in the dimmest areas, thanks to its stainless steel body, raised logo option, and customizable lighting.

Mükemmel, keskin hatlar.

Steel, markanızın görünürlüğünü keskin hatlarla ifade etmeyi hedefleyenler için ideal bir soğutucudur; Greencooler'ın her üründe vaat ettiği uzun süreli dayanıklılık ve sağlamlığın mükemmel bir örneğidir.

Paslanmaz çelik gövdesi, yükseltilmiş logo seçeneği ve özelleştirilebilir aydınlatması sayesinde en karanlık alanlarda bile markanızı gururla sergileyecektir.



Leaflet



WOODEN

Unmatched natural elegance and coolness.

Made from metal with 100% wood cladding, this is the perfect solution for those who want to infuse a natural feel into their architectural space or intend to incorporate wood in their interior decor. What sets it apart is the ability to have it clad in the wood of your choice. Bring the beauty of nature to your spaces with a combination of cladding and lighting that suits your preferences.

Eşsiz doğal zarafet ve serinlik.

%100 ahşap kaplamalı metal malzemeden yapılan bu ürün, mimari mekanına doğal bir hava katmak isteyen veya iç dekorasyonunda ahşap kullanmayı planlayanlar için mükemmel bir çözümdür.

Onu diğerlerinden ayıran özellik, istediğiniz ahşap türüyle kaplanabilme özelliğidir. Tercihlerinize uygun kaplama ve aydınlatma kombinasyonları ile doğanın güzelliğini mekanlarınıza taşıyın.



Leaflet



MAGNUM

Products never felt more special.

Equipped with a vertical cooling system, Magnum grabs the attention with its continuous neon lighting strip in the door, canopy and grilles.

The shelves feature specialized slots to maintain packaged products upright for clear visibility.

Ürünler hiç bu kadar özel hissettirmedi.

Dikey soğutma sistemi ile donatılmış Magnum, kapıda, tavanında ve ızgaralarında devam eden neon aydınlatma şeridi ile dikkat çeker.

Raflar, paketlenmiş ürünleri dik tutmak için özel olarak tasarlanmış yuvalara sahiptir, böylece net görünürlük sağlanır.





Leaflet



Leaflet

CUSTOM MADE



POWER

CUSTOM MADE

TOOLBEX

A professional solution that reflects your power.







CAN COOLER

Versatile solutions for diverse needs.

Designed with rounded lines, this cooler provides a versatile cooling solution for various types of beverages, whether used inside vehicles, in open areas, at festivals, parties, or similar mobile organized events. Supported by accessories and customizable branding options, it seamlessly adapts to any setting.

Çeşitli ihtiyaçlar için çok yönlü çözümler.

Yuvarlak hatlara sahip tasarlanan bu soğutucu, araç içinde, açık alanlarda, festivallerde, partilerde veya benzeri mobil organizasyonlarda kullanılan çeşitli içecekler için çok yönlü bir soğutma çözümü sunar. Aksesuarlar ve özelleştirilebilir markalama seçenekleri ile desteklenerek her ortama mükemmel bir şekilde adapte olur.





Leaflet



ACCESSORIES

Aksesuarlar

Elevate your style with a variety of Can Cooler accessories.
With optional wooden accessories, you can effortlessly showcase your well-preserved, fresh products and earn the admiration of your guests.

Stilinizi çeşitli Kutu Soğutucu aksesuarları ile yükseltin.

İsteğe bağlı ahşap aksesuarlar ile iyi korunmuş, taze ürünlerinizi kolayca sergileyebilir ve misafirlerinizin takdirini kazanabilirsiniz.



LIFE



Leaflet

CUSTOM MADE



Designed to fulfill the requirements of corporate companies for family-type coolers in supermarket chains, Life provides solutions such as a slim model and interchangeable door-canopy and grille on the 3-door model. It transforms any location into a true


Kurumsal şirketlerin süpermarket zincirlerinde aile tipi soğutucular için gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Life, ince bir model ve 3 kapılı modelde değiştirilebilir kapı-kanopi ve ızgara gibi çözümler sunar. Herhangi bir yeri gerçek bir sergi alanına dönüştürür.




showroom. Its customizable designer lines can be adjusted to meet specific needs or brand aesthetics, seamlessly capturing the attention of both consumers and products.

Özelleştirilebilir tasarım çizgileri, belirli ihtiyaçları veya marka estetiğini karşılamak üzere ayarlanabilir, tüketicilerin ve ürünlerin dikkatini sorunsuz bir şekilde çeker.

WORLD COLLECTION FAMILY

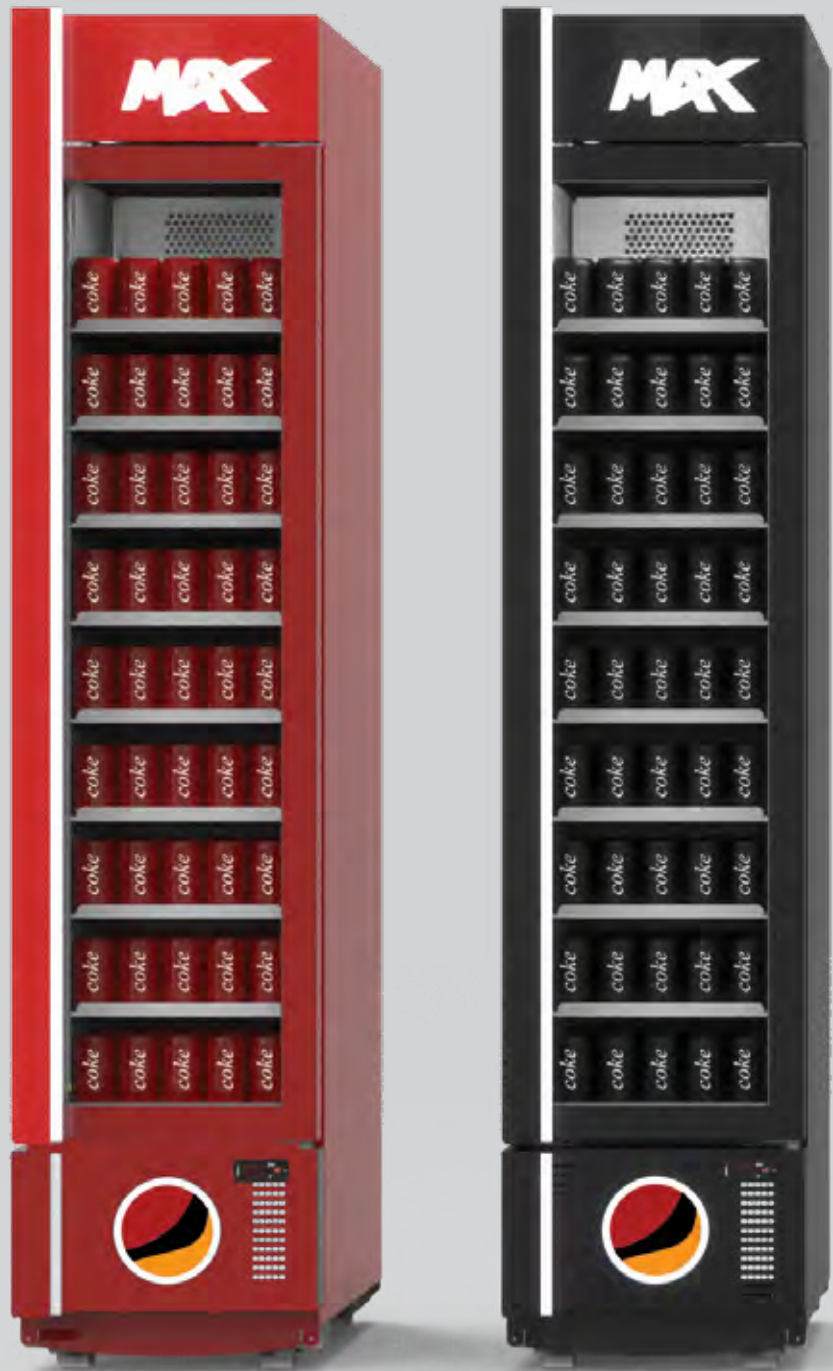

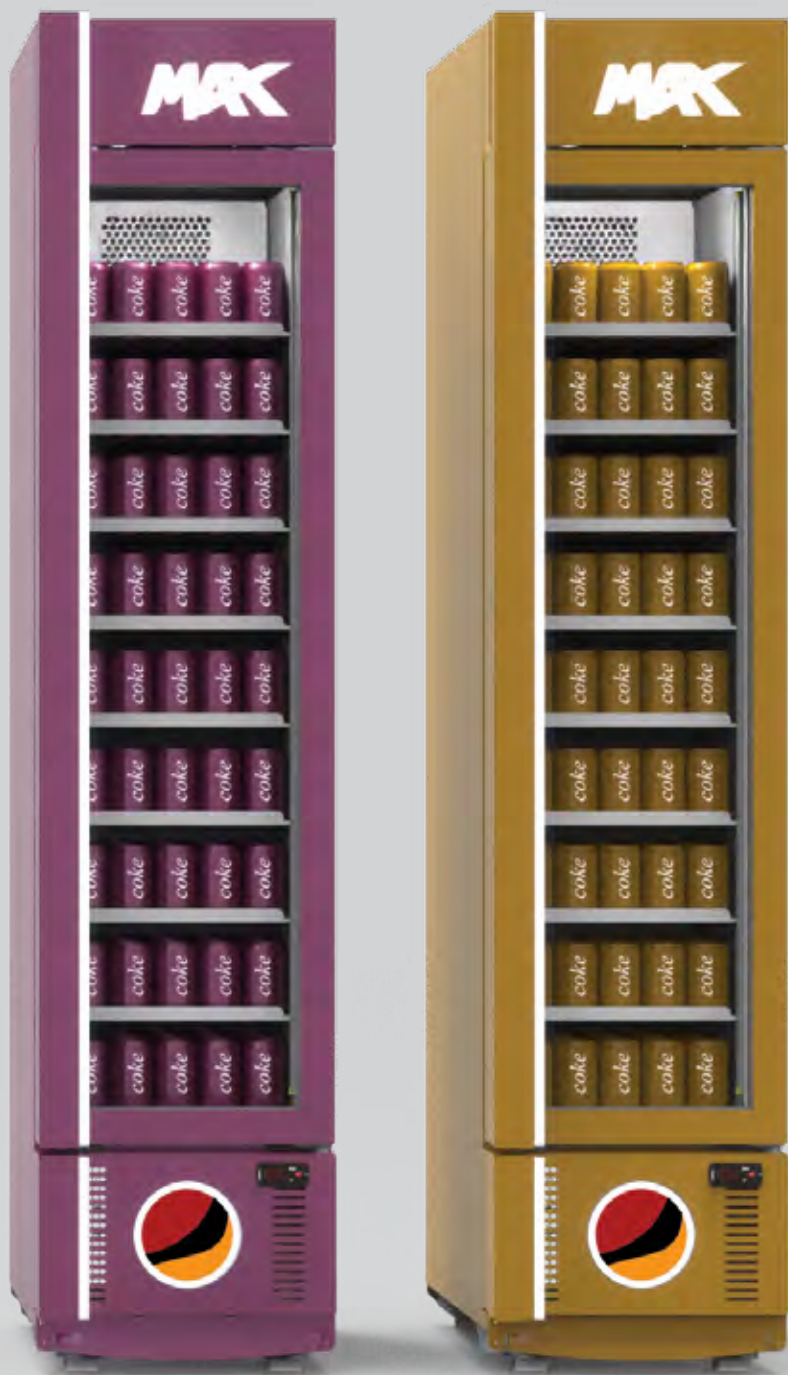

Leaflet

KENT





This product enables brands to incorporate their unique elements into the design. It fosters brand awareness in consumers' minds and serves as an effective advertising channel wherever it is placed. Its triangular roof design, representing a sense of family culture, combined with LED options and branding areas, consistently draws attention. It is tailored to enhance sales potential in both outdoor and indoor locations.









Bu ürün, markaların tasarıma benzersiz öğelerini entegre etmelerine olanak tanır. Tüketicilerin zihninde marka bilinirliğini artırır ve yerleştirildiği her yerde etkili bir reklam kanalı olarak hizmet verir. Üçgen çatı tasarımı, aile kültürünü temsil ederken LED seçenekleri ve markalama alanlarıyla dikkat çeker. Hem açık hem de kapalı mekanlarda satış potansiyelini artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.



OPTIONS

Opsiyonlar





CABINET COLOURS / Renkler

									
RAL1000	RAL1001	RAL1002	RAL1003	RAL1004	RAL1005	RAL1006	RAL1007	RAL1011	RAL1012
									
RAL1013	RAL1014	RAL1015	RAL1016	RAL1017	RAL1018	RAL1019	RAL1020	RAL1021	RAL1023
									
RAL1024	RAL1027	RAL1028	RAL1032	RAL1033	RAL1034	RAL2000	RAL2001	RAL2002	RAL2003
									
RAL2004	RAL2008	RAL2009	RAL2010	RAL2011	RAL2012	RAL3000	RAL3001	RAL3002	RAL3003
									
RAL3004	RAL3005	RAL3007	RAL3009	RAL3011	RAL3012	RAL3013	RAL3014	RAL3015	RAL3016
									
RAL3017	RAL3018	RAL3020	RAL3022	RAL3027	RAL3031	RAL4001	RAL4002	RAL4003	RAL4004
									
RAL4005	RAL4006	RAL4007	RAL4008	RAL4009	RAL4010	RAL5000	RAL5004	RAL5005	RAL5010
									
RAL6005	RAL6008	RAL6009	RAL6010	RAL6013	RAL6014	RAL6015	RAL6018	RAL6019	RAL6020
									
RAL7033	RAL7034	RAL7036	RAL7037	RAL7043	RAL7045	RAL8000	RAL8001	RAL8004	RAL8015
									
RAL8023	RAL9004	RAL9005	RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9011	RAL9016	RAL9017	RAL9018

* RAL colour options include the body and door handle.

* RAL renk seçenekleri gövde ve kapı kolu için geçerlidir.

SHELVES / Raflar


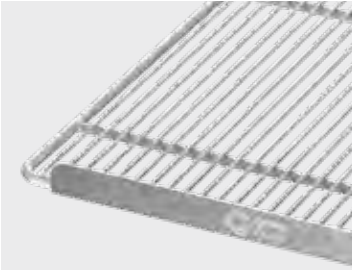





Standard

Wooden Front

Branded Wood

Chrome Front




Stepped

Basket

Wooden


Wooden Line

GLASSES / Camlar

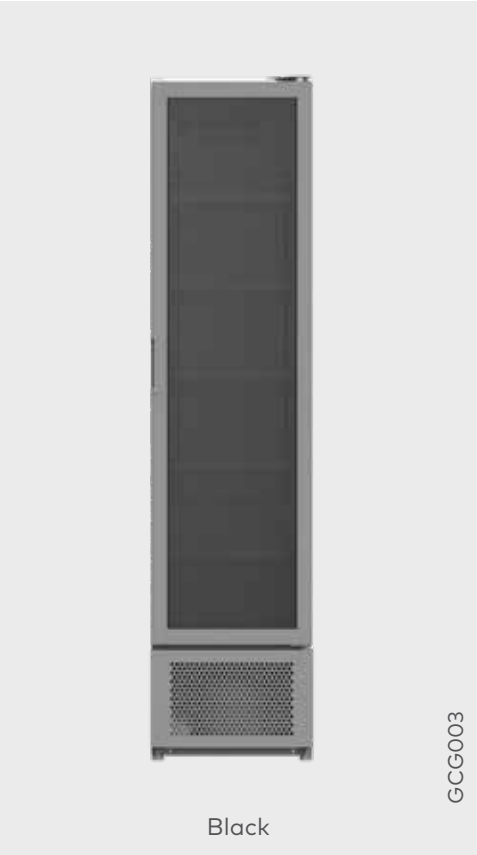



Low-E glass rejects UV light and solar heat
Low-E cam UV ışığını ve güneş ısını reddeder

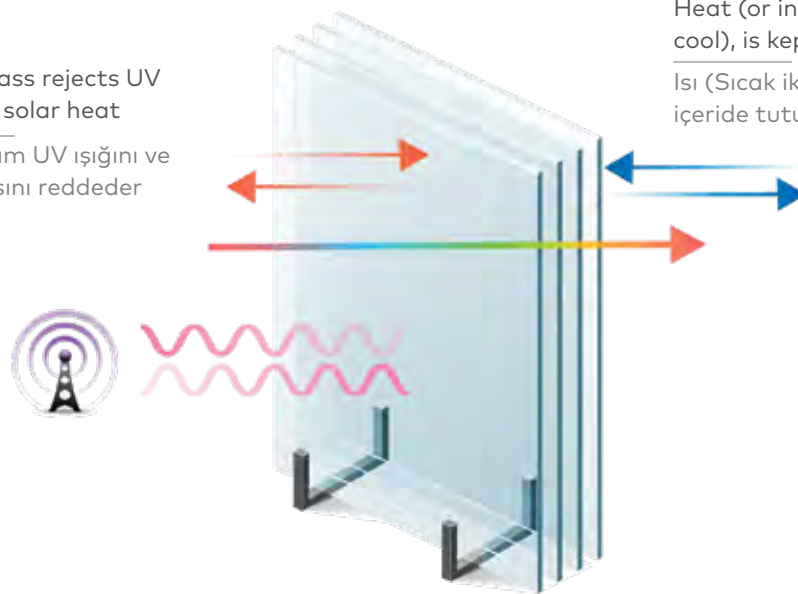

Heat (or in warm climates, cool), is kept inside.


Isı (Sıcak iklimlerde serin) içeride tutulur

FLUSH REVERSIBLE DOOR / Kapı Yönü Değişirme



Two-way door use by changing the location of the lower upper hinge

Çift yönlü kapı, alt ve üst menteşelerin yerini değiştirerek iki yönlü kullanım sağlar.

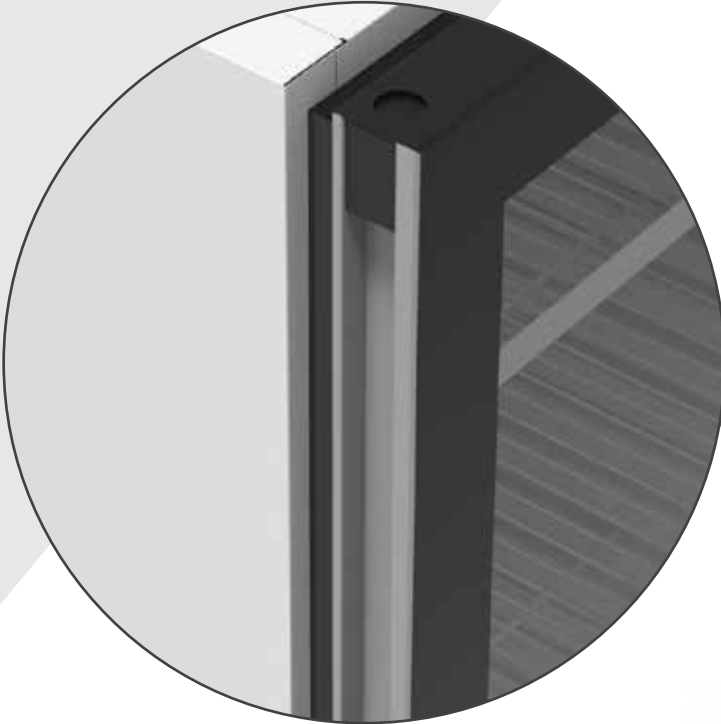

DOOR HANDLE / Tutamak




Standard



Vintage



Reserve

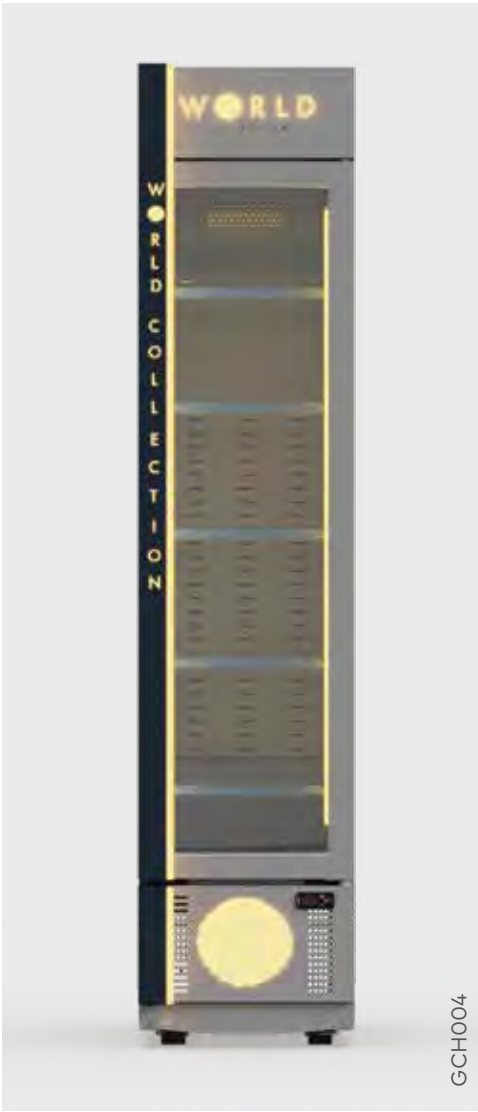

GCH004



GCH005



GCH006



WC



CC



Push

BETA SERIES DOOR TYPE / Beta Serisi Kapı Tipleri



BS001

BS002

BS003

BS004



BS005

BS006

BS007

BS008

ALFA SERIES DOOR TYPE / Alfa Serisi Kapı Tipleri



AS001

AS002


AS003

AS004

COATING / Kaplamalar



CANOPY / Kanopiler

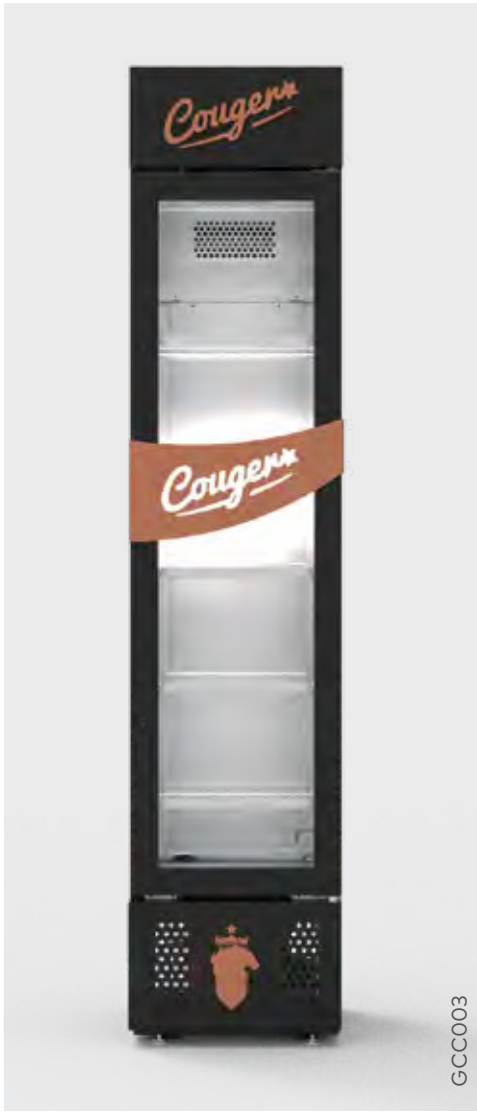



GCC004



GCC005



GCC006



RICK PLATE / Tekmelik





BACK PLATE DESIGNS / Arka Saç Tasarımları






GCRD003



GCRD004

LED LIGHTING / LED Aydınlatma



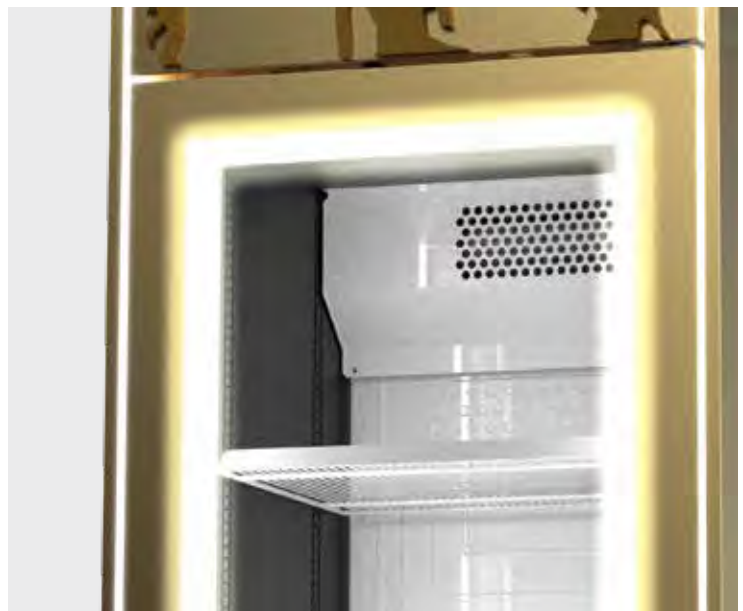





ALL MODELS

Tüm Modeller



Single Door Vertical Coolers

Tek Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



180 C



180 WOC



180 EC



180 EWOC



270 C



270 WOC

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	197	197	195	195	259	259
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	184	184	183	183	242	242
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	357*345*1410	357*345*1410	328,5*345*1417	328,5*345*1417	355*465,5*1442	355*465,5*1442
Packaging / Paketleme	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	435*517*2010	435*517*1832	435*512*2010	435*512*1832	455*623*2031	455*623*1853,5
	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	485*560*2135	485*560*1960	485*560*2140	485*560*1965	493*663*2125	493*663*1947,5
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	70	73			93	90
Product Loading / Ürün Yükleme	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	78	79			101	98
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	5	4	4	5	5
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	4	4	4	4	6	6
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	6	5	5	6	6
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	5	5	5	6	6
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,27	0,27	0,27	0,27	0,283	0,282
Logistics / Lojistik	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	195	195	128	128	320	300
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	120	120	100	100	170	170
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	5	5
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	40	40	38	40	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	48 / 96 / 96	48 / 96 / 96	48 / 96 / 96	48 / 96 / 96	36 / 72 / 72	36 / 72 / 72
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	120	120	120	120	95	95

Single Door Vertical Coolers

Tek Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



290 C



290 WOC



295 C



295 WOC



375 EC



375 EWOC

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	312	312	331	331	384	384
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	305	305	325	325	367	367
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	424*474.5*1408	424*474.5*1408	424*498*1499	424*498*1499	517*470*1555	517*470*1555
Packaging / Paketleme	External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	500*640*2023	500*640*1820	500*640*2147	500*640*1920	590*629.5*2006	590*629.5*1817
	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	544*696*2179	544*696*1954	544*696*2300	544*696*2054	605*655*2142	605*655*1953
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	99	93	-	-	72	67,8
Product Loading / Ürün Yükleme	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	104	99	-	-	80	75,8
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	6	6	6	7(+)	7(+)
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	6	6	7	6	6
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	7	8(+)	8(+)
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	7	7	7
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,344	0,37
Logistics / Lojistik	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / Kutu Yükleme Adedi	354	354	390	390	399	399
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	174	174	174	174	231	231
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	5(+)	5(+)
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	38	38	38	38	38,1	38,1
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	32 / 68 / 68	32 / 68 / 68	32 / 68 / 68	32 / 68 / 68	27(+)/ 57(+)/ 57 (+)	27(+)/ 57(+)/ 57 (+)
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	76	76	76	76	76 (+)	76 (+)

Single Door Vertical Coolers

Tek Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) Brüt Hacim	252	258	252	258	363	363	415
	Net Volume (L) Net Hacim	244	246	244	246	356	356	407
Packaging / Paketleme	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	490*444.5*1091	517*470*1091	490*444.5*1091	517*470*1091	490*444*1555	490*444*1555	490*444*1737
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	590*622.5*1540.5	590*622.5*1540.5	590*622.5**1365	590*622.5*1365	590*621*1827	590*621*2005	590*624*2024
Product Loading / Ürün Yükleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	615*660*1660	615*660*1660	615*660*1505	615*660*1505	605*646*1963	605*646*2141	622*644*2164
	Net Weight (kg) Net Ağırlık	81	76	78	73	96	100	105
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Gross Weight (kg) Brüt Ağırlık	87	82	83	78	101.5	106	115
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi	7	7	7	7	7	7	7
Logistics / Lojistik	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi	6	5	6	5	6	6	6
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi	8	8	8	8	8	8	8
Logistics / Lojistik	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi	7	6	7	6	7	7	6
	Product Display Area (m²) Ürünün Kapladığı Alan	0,367	0,367	0,369	0,367	0,365	0,365	0,367
Logistics / Lojistik	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / Kutu Yükleme Adedi	308	231	308	231	476	476	490
	Bottle Loading Unit (500 ml) Şişe Yükleme Adedi	140	154	189	154	221	221	231
Logistics / Lojistik	Number of Shelves Raf Sayısı	4	4	4	4	5	5	5
	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı	50	50	50	38	50	50	50
Logistics / Lojistik	Working Temperature Range °C Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Logistics / Lojistik	Climate Class İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Logistics / Lojistik	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	26 / 57 / 57	26 / 57 / 57	26 / 57 / 57	26 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57
	13,6 m Truck Loading Unit 13,6 m Tır Yükleme Adedi	66	66	66	66	84	84	63

Single Door Vertical Coolers

Tek Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	421	365	365	374	374	423
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	409	355	355	365	365	414
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	517*470*1737	490*463.5*1458.5	490*463.5*1458.5	489*463.5*1499	489*463.5*1499	490*444*1862
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	590*624*2024	590*621*2005	590*621*18 44	590*640*2147	590*640*1980	590*624*2024
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	622*644*2164	605*646*2145	605*646*1984	622*662*2287	622*662*2120	622*644*2164
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	100	102	100	-	120	125
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	110	108.5	110	-	130	135
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	7	7	7
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	6	6	6	6	6
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	8	8	8	8	8	8
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	7	7	7	7	6
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,367	0,379	0,357	0,415	0,415	0,367
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	426	455	455	497	497	518
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	238	245	245	238	238	231
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	5	5
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	38	50	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57	27 / 57 / 57
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	63	84	84	63	63	63

Single Door
Vertical Coolers

Tek Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	658	670	665	677	787	771
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	603	616	606	619	722	710
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	624*643*1608	624*643*1608	690*553*1702	690*553*1702	805*595*1570	805*595*1570
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	725*768*2061	725*768*2066	791*687*2145	791*687*2145	907*731*2015	907*731*2020
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	757*790*2201	757*790*2206	823*709*2270	823*709*2270	945*770*2150	945*770*2155
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	134	136	150	150	157	154
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	144	146	170	170	168	165
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	9	9	10	10	12	12
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	8	8	7	7	7	7
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	10	10	11	11	13	13
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	9	9	8	8	8	8
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,557	0,557	0,543	0,543	0,664	0,664
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	792	792	790	790	860	860
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	360	360	420	420	420	420
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	5	5
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	1 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	21 / 42 / 42	21 / 42 / 42	23 / 42 / 42	23 / 42 / 42	18 / 36 / 36	18 / 36 / 36
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	51	51	54	54	42	42

Double Door Vertical Coolers

Çift Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



900 C



900 WOC



900 WOC Sliding



1200 WOC



1500 WOC ST DD

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	740	749	749	1188	1280
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	673	683	683	1093	1264
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	805*595*1570	805*595*1570	805*595*1570	1102x468x1694	1400*551*1582
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	907*731*2015	907*731*2020	907*671*2020	1204x600x2145	1500*677*2021
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	945*770*2150	945*770*2155	945*700*2155	1240x640x2280	1532*699*2161
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	157	154	151	208	
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	168	165	161	222	
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	12	12	12	16	21
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	5	6
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	13	13	13	18	24
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	8	8	8	5	7
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,664	0,664	0,608	0,772	1,005
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / Kutu Yükleme Adedi	968	968	968	800	1355
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	420	420	420	400	616
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	2*5
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	4 / +12 °C	0/ 10 C°
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	18 / 36 / 36	18 / 36 / 36	18 / 36 / 36	12 / 30 / 30	11 / 24 / 24
Logistics / Lojistik	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	42	42	42	33	27

Double Door
Vertical Coolers

Çift Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	1355	1371	1390	1634
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	1161	1264	1350	1526
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	1400*551*1682	1500*551*1582	1500*551*1682	1500*621*1682
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	1500*677*2121	1600*677*2040	1600*677*2164	1600*740*2164
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	1532*699*2261	1632*699*2180	1632*699*2304	1632*762*2304
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>				
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>				
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	21	22	22	22
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	6	6	7
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	24	25	25	25
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	9
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	1,005	1,072	1,072	1,184
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	1355	1452	1452	1694
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	739	660	792	924
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	2*5	2*5	2*5	2*5
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a	R290a	R290a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Logistics / Lojistik	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	27	27	27	27

Triple Door
Vertical Coolers

Üç Kapılı Dikey
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	1280	1355	1371	1390	1634
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	1162	1157	1253	1338	1514
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	1400*551.2*1582	1400*551*1682	1500*551*1582	1500*551*1682	1500*621*1682
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	1500*677*2021	1500*677*2121	1600*677*2040	1600*677*2164	1600*740*2164
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	1532*699*2161	1532*699*2261	1632*699*2180	1632*699*2304	1632*762*2304
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>					
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>					
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	21	21	22	22	22
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	6	6	6	7
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	24	24	25	25	25
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	7	7	9
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	1,005	1,005	1,072	1,072	1,184
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / Kutu Yükleme Adedi	1355	1355	1452	1452	1694
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	616	739	660	792	924
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	3*5	3*5	3*5	3*5	3*5
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24	11 / 24 / 24
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	27	27	27	27	27

Single Door Vertical Freezers

Tek Kapılı Dikey
Dondurucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



180 C VF



377 C VF



390 C VF



390 WOC VF

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	195	378	365	365
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	170	365	355	355
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / İç Ölçüler	357*366*1410	516*470*1555	490*463.5*1458.5	490*463.5*1458.5
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / Dış Ölçüler	435*516,5*2008,5	640*630*1875.5	590*642*2005	590*621*1844
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / Ambalajlı Dış Ölçüler	464*574*2138,5	655*645*2000	605*664*2145	605*646*1984
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	70	82	102	100
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	76	90	108.5	110
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA	NA	NA
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,22	0,403	0,357	0,357
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / Kutu Yükleme Adedi	NA	NA	NA	NA
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	NA	NA	NA	NA
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	6	6	5	5
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	40	60	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a	R290a	R290a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Logistics / Lojistik	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	48 / 100 / 100	27 / 54 / 54	26 / 57 / 57	26 / 57 / 57
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	120	63	84	84

Mini
Coolers

Mini
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	70	90	82	109	142
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	64	89	79	101	138
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	354*346,5*531	355*323*740	281*409.5*686	355*409.5*686	490*447.5*670.5
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	451*579*667	438.5*512*832	361*621*855	455*621*855	590*618.5*866
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	483*610*731,5	470.5*535*890	381*670*1000	475*670*1000	630*658.5*960
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	31	35		39	63
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	36	39		45	69
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	5	4	5	7
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	4	5	6	6
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	6	4	6	8
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	5	6	7	7
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,26	0,211	0,218	0,278	0,365
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	70	85	88	120	182
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	39	40	36	50	70
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	1	2	2	2	2
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	38	38	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	135 / 273 / 273	96 / 200 / 300	102 / 210 / 210	72 / 150 / 150	54 / 114 / 114
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	336	375	250	200	132

Under Bar
Coolers

Bar Altı
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	87	195	298	164	260
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	83	175	271	145	234
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	740*301*355	806*373*670.5	1263.5*378*670.5	806*354*670.5	1263.5*345*670.5
Packaging / Paketleme	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	810*510*450	907*540*866	1364*540*866	907*480*866	1364*480*866
	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	842*532*519	945*580*960	1405*580*960	945*520*960	1405*520*960
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	35	77,25	78	77,25	78
Product Loading / Ürün Yükleme	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	39	82,5	83	82,5	83
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	10	12	18	12	18
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	4	4	5	4	5
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	12	13	21	13	21
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	6	5	5	5	5
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,41	0,48	0,74	0,48	0,74
Logistics / Lojistik	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	68	192	338	192	338
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	34	72	147	72	147
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	2	2	3*2	2	3*2
Logistics / Lojistik	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	38	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Logistics / Lojistik	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	112 / 232 / 290	48 / 100 / 100	32 / 66 / 66	48 / 100 / 100	32 / 66 / 66
Logistics / Lojistik	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	330	112	74	112	88

Can Cooler

Can Cooler

Technical Specifications

Teknik Özellikler



50 R



70 R

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	46	61
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	45	60
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	Ø378*410	Ø378*517
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	Ø454*825	Ø454*932
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	900*550*550	1007*550*550
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	26	33
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	29	36
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	NA	NA
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	NA	NA
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	NA	NA
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	NA	NA
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	NA	NA
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	40	40
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / <i>20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi</i>	104 / 220 / 220	80 / 212 / 212
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	315	260

Counter Front
Coolers

Kasa Önü
Soğutucular

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



HT 200



HT 300



HT 400

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	210	300	387
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	158	222	288
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	720*720*408	1020*720*408	1320*720*408
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	750*750*981	1050*750*981	1350*750*981
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	779*779*1008	1079*779*1008	1379*779*1008
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	-	-	-
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	-	-	-
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	9	13	18
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	8	8	8
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	9	9	9
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	10	16	21
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,562	0,787	1,012
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	144	208	378
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	63	91	119
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	-	-	-
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	56-61	56-61	56-61
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	+3°C / +5°C	+3°C / +5°C	+3°C / +5°C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290	R290	R290
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C (R134a/R600a)	B/C (R134a/R600a)	B/C (R134a/R600a)
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Logistics / Lojistik	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	21 / 45 / 45	15 / 33 / 33	12 / 25 / 25
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	51	36	27

Wine Coolers

Şarap Soğutucuları

Technical Specifications

Teknik Özellikler



Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	134	183	195	238
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	125	163	170	226
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	490*466*670	806*399*670	357*363*1410	355*465,5*1442
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	591*666.5*853	906*554*853	435*554*1862.5	455*623*2031
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	611*690*940	926*574*950	450*587*1983.5	493*663*2125
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	0,192	0,192	0,192	0,192
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	56	77,25	73	90
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	62	82,5	79	98
	Wine Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şarap Şişesi Yükleme Adedi</i>	21	31	56	63
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	3+2	3+2	5	5
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C
	Refrigerant <i>Sogutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	54 / 114 / 114	48 / 100 / 100	52 / 104 / 104	40 / 85 / 85
Logistics / Lojistik	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	152	120	120	95

Wine
Coolers

Şarap
Soğutucuları

Technical
Specifications

Teknik Özellikler



270 WOC WINE 375 C WINE 375 WOC WINE 380 C WINE 380 WOC WINE

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	238	378	378	378	378
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	226	365	365	365	365
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	355*465,5*1442	516*470*1555	516*470*1555	490*444*1555	490*465*1555
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	455*623*1853,5	590*628*1827	590*628*1827	590*621*2005	590*663*1885
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	493*663*1947,5	605*653*1943	605*653*1943	605*646*2141	605*697*2009
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	90	75	75	100	96
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	98	82	82	106	101,5
	Wine Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şarap Şişesi Yükleme Adedi</i>	63	75	75	81	81
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	5	5	5	5	5
	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50	50	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C
	Refrigerant <i>Sogutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" <i>Konteyner Yükleme Adedi</i>	36 / 72 / 72	27 / 57 / 57	26 / 55 / 55	27 / 57 / 57	26 / 55 / 55
Logistics / Lojistik	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	95	76	80	84	80

360 Modular Coolers

360 Modüler Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



360 D



360 DSS



360 DSS-90-SA

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	140	190	260
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	115	165	200
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	583*335*996	583*336*1376	587*389*1376
	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	698*495*1446	698*495*1826	698*495*1810
Packaging / Paketleme	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	735*550*1575	735*550*1955	735*550*2250
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	75	88	91
	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	81	93	98
Product Loading / Ürün Yükleme	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	7	7	8
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	4	4	4
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	9	9	10
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	5	5	5
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,21	0,21	0,218
	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	200	225	-
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	100	125	-
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	3	4	4
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	40	40	40
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R600a	R600a	R600a
	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C	B/C
Logistics / Lojistik	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	32 / 64 / 64	32 / 64 / 64	32 / 64 / 64
	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	72	72	72

Pallet Modular Coolers

Palet Modüler Soğutucular

Technical Specifications

Teknik Özellikler



500 P



1000 P

Dimensions / Boyutlar	Gross Volume (L) <i>Brüt Hacim</i>	843	1188
	Net Volume (L) <i>Net Hacim</i>	752	1093
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>İç Ölçüler</i>	900*665*1373	900*668*1800
Packaging / Paketleme	External Dimensions (w*d*h) (mm) / <i>Dış Ölçüler</i>	1000*830*1770	1000*851.5*2195
	External Dimensions with Package (w*d*h) (mm) / <i>Ambalajlı Dış Ölçüler</i>	1040*855*1915	1015*876.5*2332
	Net Weight (kg) <i>Net Ağırlık</i>	132.5	208
Product Loading / Ürün Yükleme	Gross Weight (kg) <i>Brüt Ağırlık</i>	138.5	222
	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	13	13
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 66,3 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	10	9
Technical Specifications / Teknik Özellikler	Number of Products Loaded on the Width (330 ml - Ø 57 mm) <i>Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	15	15
	Number of Products Loaded on the Depth (330 ml - Ø 57 mm) <i>Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi</i>	11	10
	Product Display Area (m²) <i>Ürünün Kapladığı Alan</i>	0,83	0,852
Logistics / Lojistik	Can Loading Unit (330 ml - Ø 66,3 mm) / <i>Kutu Yükleme Adedi</i>	1300	345+1 pallet (768)
	Bottle Loading Unit (500 ml) <i>Şişe Yükleme Adedi</i>	650	116+1 pallet (432)
	Number of Shelves <i>Raf Sayısı</i>	0	1
Logistics / Lojistik	Insulation Thickness (mm) <i>İzolasyon Kalınlığı</i>	50	50
	Working Temperature Range °C <i>Çalışma Sıcaklık Aralığı</i>	4 / +12 °C	4 / +12 °C
	Refrigerant <i>Soğutucu Gaz</i>	R290a	R290a
Logistics / Lojistik	Climate Class <i>İklim Sınıfı</i>	B/C	B/C
	Supply Voltage <i>Besleme Gerilimi</i>	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" / 40" / 40H" Container Loading Unit / 20" / 40" / 40H" Konteyner Yükleme Adedi	12 / 28 / 28	12 / 26 / 26
Logistics / Lojistik	13,6 m Truck Loading Unit <i>13,6 m Tır Yükleme Adedi</i>	30	30







WINE SERIES

Şarap Soğutucular

RESERVE



14

🌡️ 1 | 🍷 14

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 361*646*864.5



20

🌡️ 1 | 🍷 20


Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



20 DUAL

🌡️ 2 | 🍷 20

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



30

🌡️ 1 | 🍷 30

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 906*576*853



104

🌡️ 1 | 🍷 104

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*685*1885



104 DUAL

🌡️ 2 | 🍷 104

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*685*1885



ELEGANZA



14

🌡️ 1 | 🍷 14

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 361*646*864.5



20

🌡️ 1 | 🍷 20


Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



20 DUAL

🌡️ 2 | 🍷 20

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



30

🌡️ 1 | 🍷 30

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 906*576*853



104

🌡️ 1 | 🍷 104


Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*685*1885



104 DUAL

🌡️ 2 | 🍷 104

Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*685*1885



RACCOLTO



20 S



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



20 B



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 591*688*853



90 S



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*620*2057



90 B



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*620*2057

MASTER



20



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 592*624*865,5



90



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*620*2057

BACCHUS



20



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 592*624*865,5



90



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 590*620*2057

AMARONE



V45



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 596*556*463



V60



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 596*556*607



V72



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 596*556*730



V80



Dimensions / Ölçüler
(w*d*h) 596*556*875,5








CUSTOM MADE



AMARONE SERIES

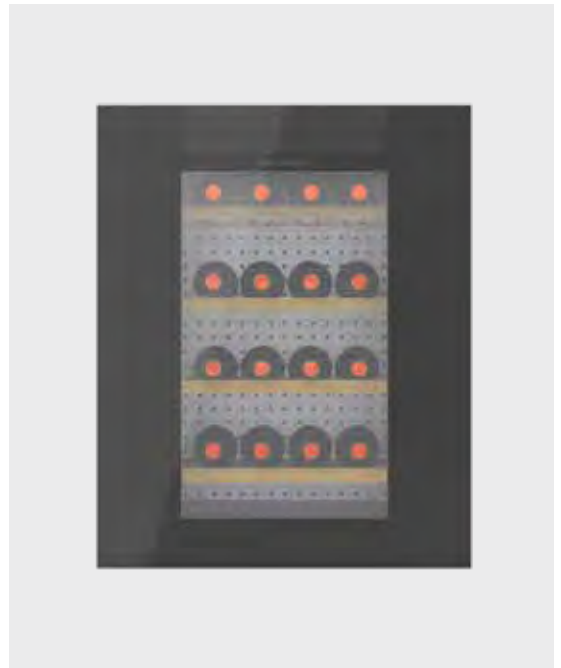

AMARONE

Technical Specifications


Teknik Özellikler



V45



V60




V72



V80

Gross Volume (Lt.) Brüt Hacim (Lt.)	154	201	242	290
Net Volume (Lt.) Net Hacim (Lt.)	60	82	104	128
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç ölçüler (w*d*h) (mm)	492*330*369	492*330*509	492*330*643	492*330*789
External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	596*556*463	596*556*607	596*556*730	596*556*875.5
Packaged Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	690*750*734	690*750*877	690*750*1010	690*750*1157
Footprint (m²) Ürünün kapladığı alan (m²)	0.331	0.331	0.331	0.331
Wine Bottle Capacity Şarap Yükleme Adedi	21	26	31	36
20" Container Loading Capacity 20" Konteyner Yükleme Adedi	72	54	51	48
40" Container Loading Capacity 40" Konteyner Yükleme Adedi	153	117	105	102
40" High Container Loading Capacity 40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	153	153	105	102
13,6 Meter Truck Loading Capacity 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	171	171	117	114
Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C	+5 / +18 °C
Climate Class Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
Energy Class İklim Sınıfı	B	B	B	B
Supply Voltage Besleme Gerilimi	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz
LED Lighting Led Aydınlatma	Yes Evet	Yes Evet	Yes Evet	Yes Evet
4 Wheels 4 Tekerlek	No Hayır	No Hayır	No Hayır	No Hayır
2 Adjustable Feet 2 Ayarlanabilir Ayak	4 Adjustable Feet 4 Ayarlanabilir Ayak	4 Adjustable Feet 4 Ayarlanabilir Ayak	4 Adjustable Feet 4 Ayarlanabilir Ayak	4 Adjustable Feet 4 Ayarlanabilir Ayak
Door Type Kapı Tipi	Frameless	Frameless	Frameless	Frameless

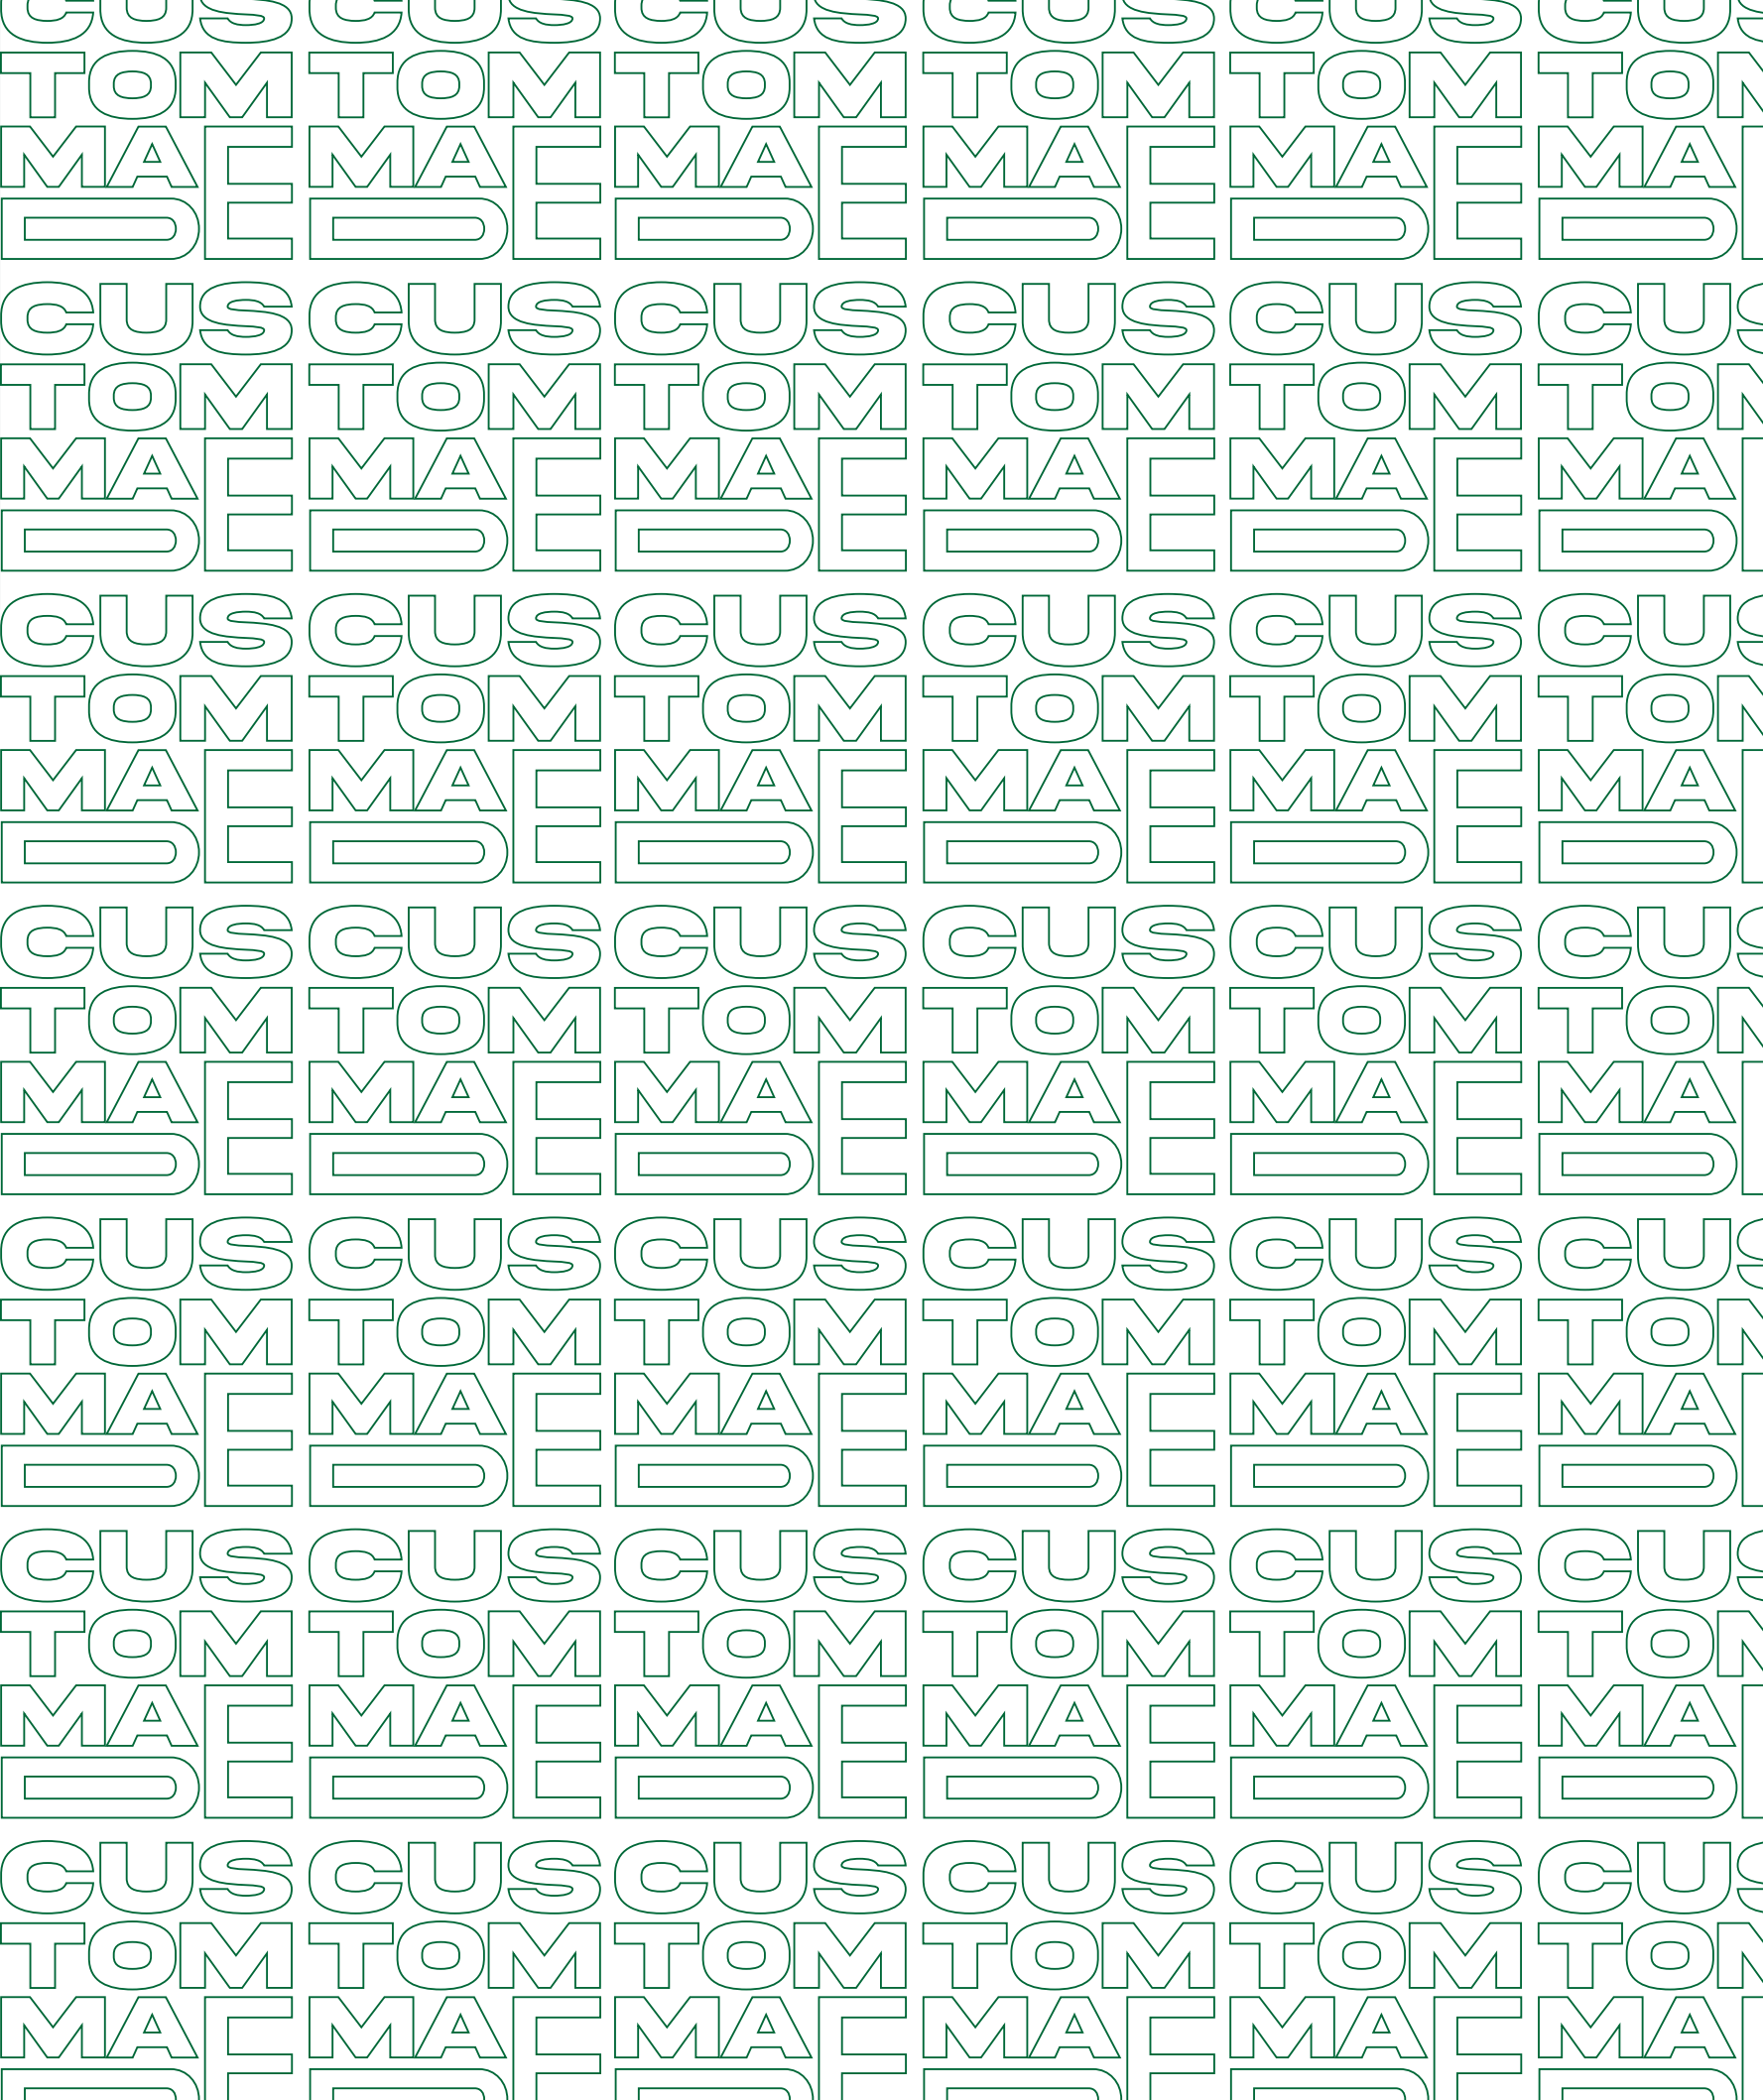

**FACTORY**

T +90 236 213 12 12 (pbx)
F +90 236 213 12 08
M.O.S.B 4. Kısım Ahmet
Nazif Zorlu Bulvarı No:32
Manisa/TÜRKİYE

ISTANBUL OFFICE

T +90 212 272 15 95
Metrocity AVM
Büyükdere Caddesi
No:171 - BB107 Şişli,
İstanbul/TÜRKİYE

www.greencooler.com.tr
info@greencooler.com.tr
© f m greencooler